Medidas garantizadas

min: 0.40 m
máx: 5.00 m

min: 0.40 m
máx: 7.00 m

class 3
beaufort 6 EN 13561

VELOCIDAD MAX. VIENTO
49 km/h

TOLDO DE CAÍDA LIBRE.

TERRACE

Ideal para restaurantes, terrazas y áreas abiertas.

TOLDO DE CAÍDA LIBRE.

TERRACE

Ideal para restaurantes, terrazas y áreas abiertas.

Características

- Componentes diseñados para exterior en color blanco.
- Tubos y perfiles de aluminio resitentes a la corrosión.
- Soporte intermedio: menos separación entre dos toldos.
- Soporte interconectado simple y de 90°: con un motor se mueven dos toldos ahorrando el costo de un motor extra.
- Disponible con guias laterales.
- Accionamiento: manual / motorizado.

TOLDO DE CAÍDA LIBRE.

TERRACE

Ideal para restaurantes, terrazas y áreas abiertas.

Aditamentos

1.- Cubre polvo. Tiene la función de evitar el paso de aire, polvo y agua por debajo del toldo.

2.- Fijación a piso. Su función es asegurar el bambú del toldo a la superficie del piso y evitar el efecto "bandera" del tejido.

3.- Guía de acero. Aditamento para guiar la caía vertioal del toldo.

Instalación

TOLDO DE CAÍDA LIBRE.

TERRACE

Ideal para restaurantes, terrazas y áreas abiertas.

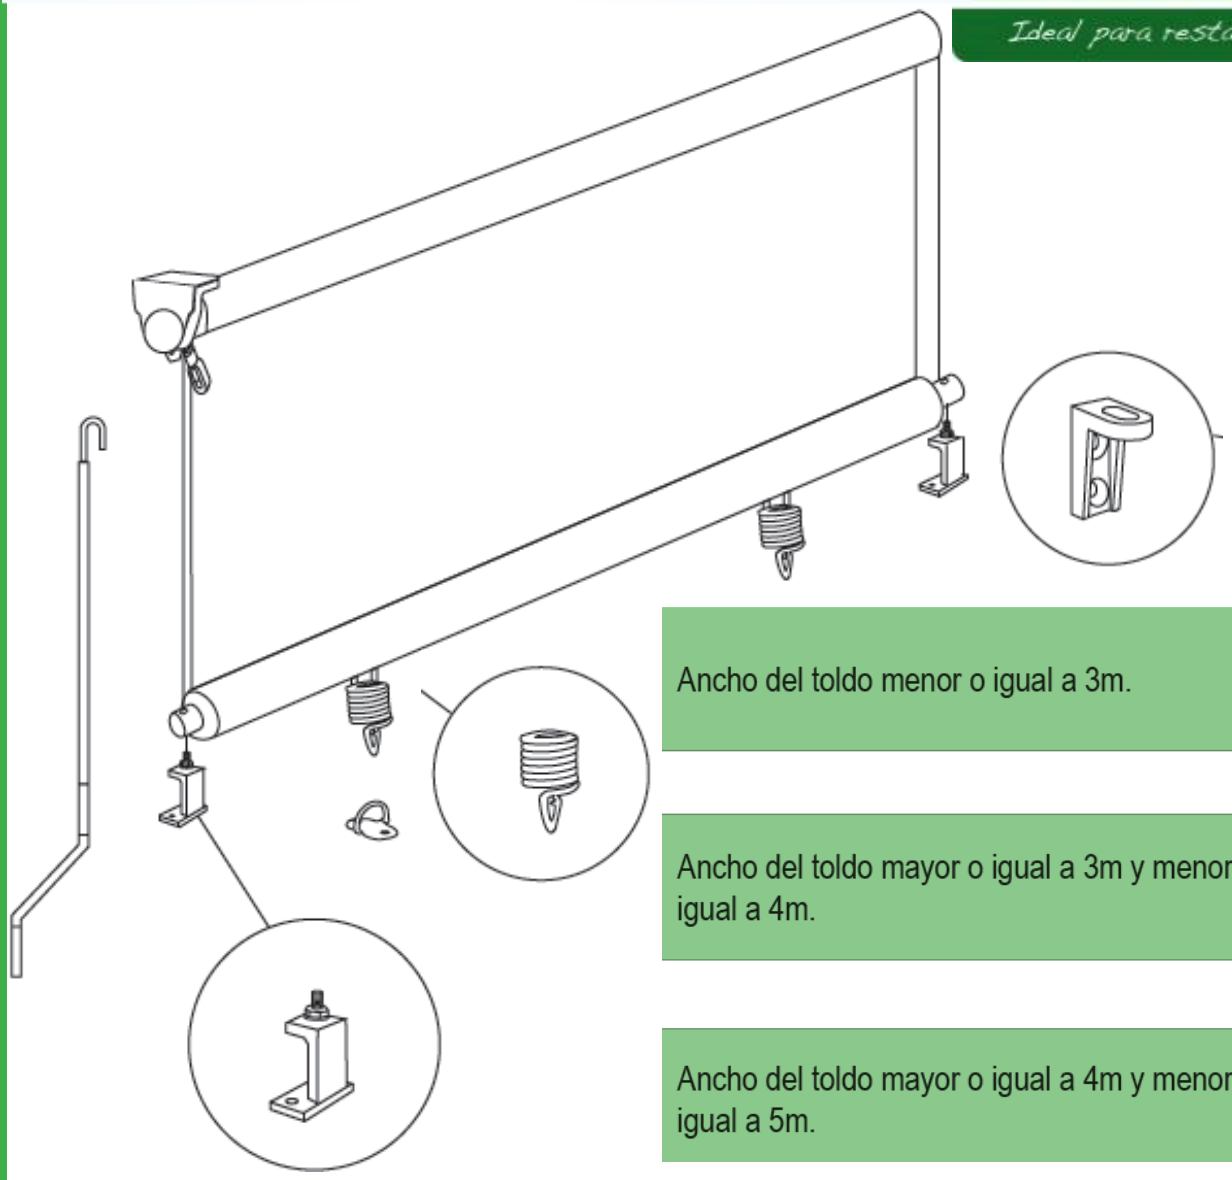

Ancho del toldo menor o igual a 3m.	
Ancho del toldo mayor o igual a 3m y menor o igual a 4m.	
Ancho del toldo mayor o igual a 4m y menor o igual a 5m.	

TOLDO DE CAÍDA LIBRE

BALCONY

Con capacidad de ángulo por sus brazos inferiores

Medidas garantizadas

↔	min: 0.40 m máx: 5.00 m
↕	min: 0.40 m máx: 7.00 m

class 3
beaufort 6 EN 13561

VELOCIDAD MAX. VIENTO
49 km/h

Vertilux®

TOLDO DE CAÍDA LIBRE.

BALCONY

Con capacidad de ángulo por sus brazos inferiores

Características

- Componentes diseñados para exterior en color blanco.
- Tubos y perfiles de aluminio resitentes a la corrosión.
- Soporte intermedio: menos separación entre dos toldos.
- Brazos de proyección de 50 cm.
- Disponible con guias laterales.
- Accionamiento: manual / motorizado.

TOLDO DE CAÍDA LIBRE

BALCONY

Con capaciodad de ángulo por sus brazos inferiores

Aditamentos

1.- Sujeción a piso reforzado. Asegura el bambú del toldo a la superficie del piso con un bracket reforzado.

2.- Cubre polvo. Tiene la función de evitar el paso de aire, polvo y agua por debajo del toldo.

3.- Guía de acero. Eta opción permite guiar el toldo de manera vertical.

Instalación

TOLDO DE CAÍDA LIBRE

BALCONY

Con capacidad de ángulo por sus brazos inferiores

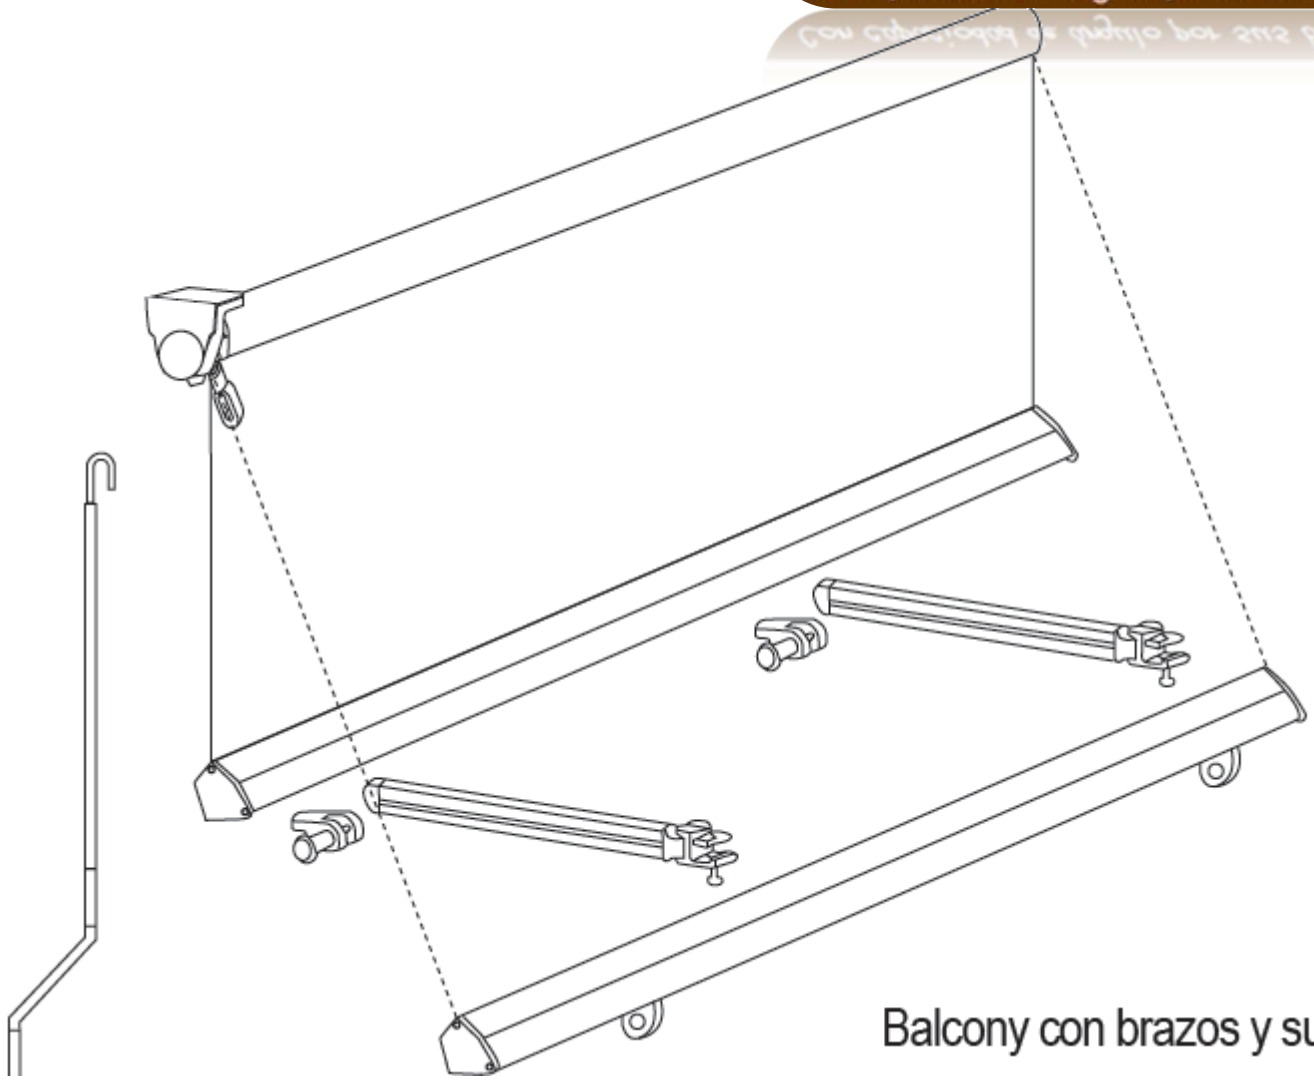

Balcony con brazos y sujeción a piso

Instalación

TOLDO DE CAÍDA LIBRE

BALCONY

Con capacidad de ángulo por sus brazos inferiores

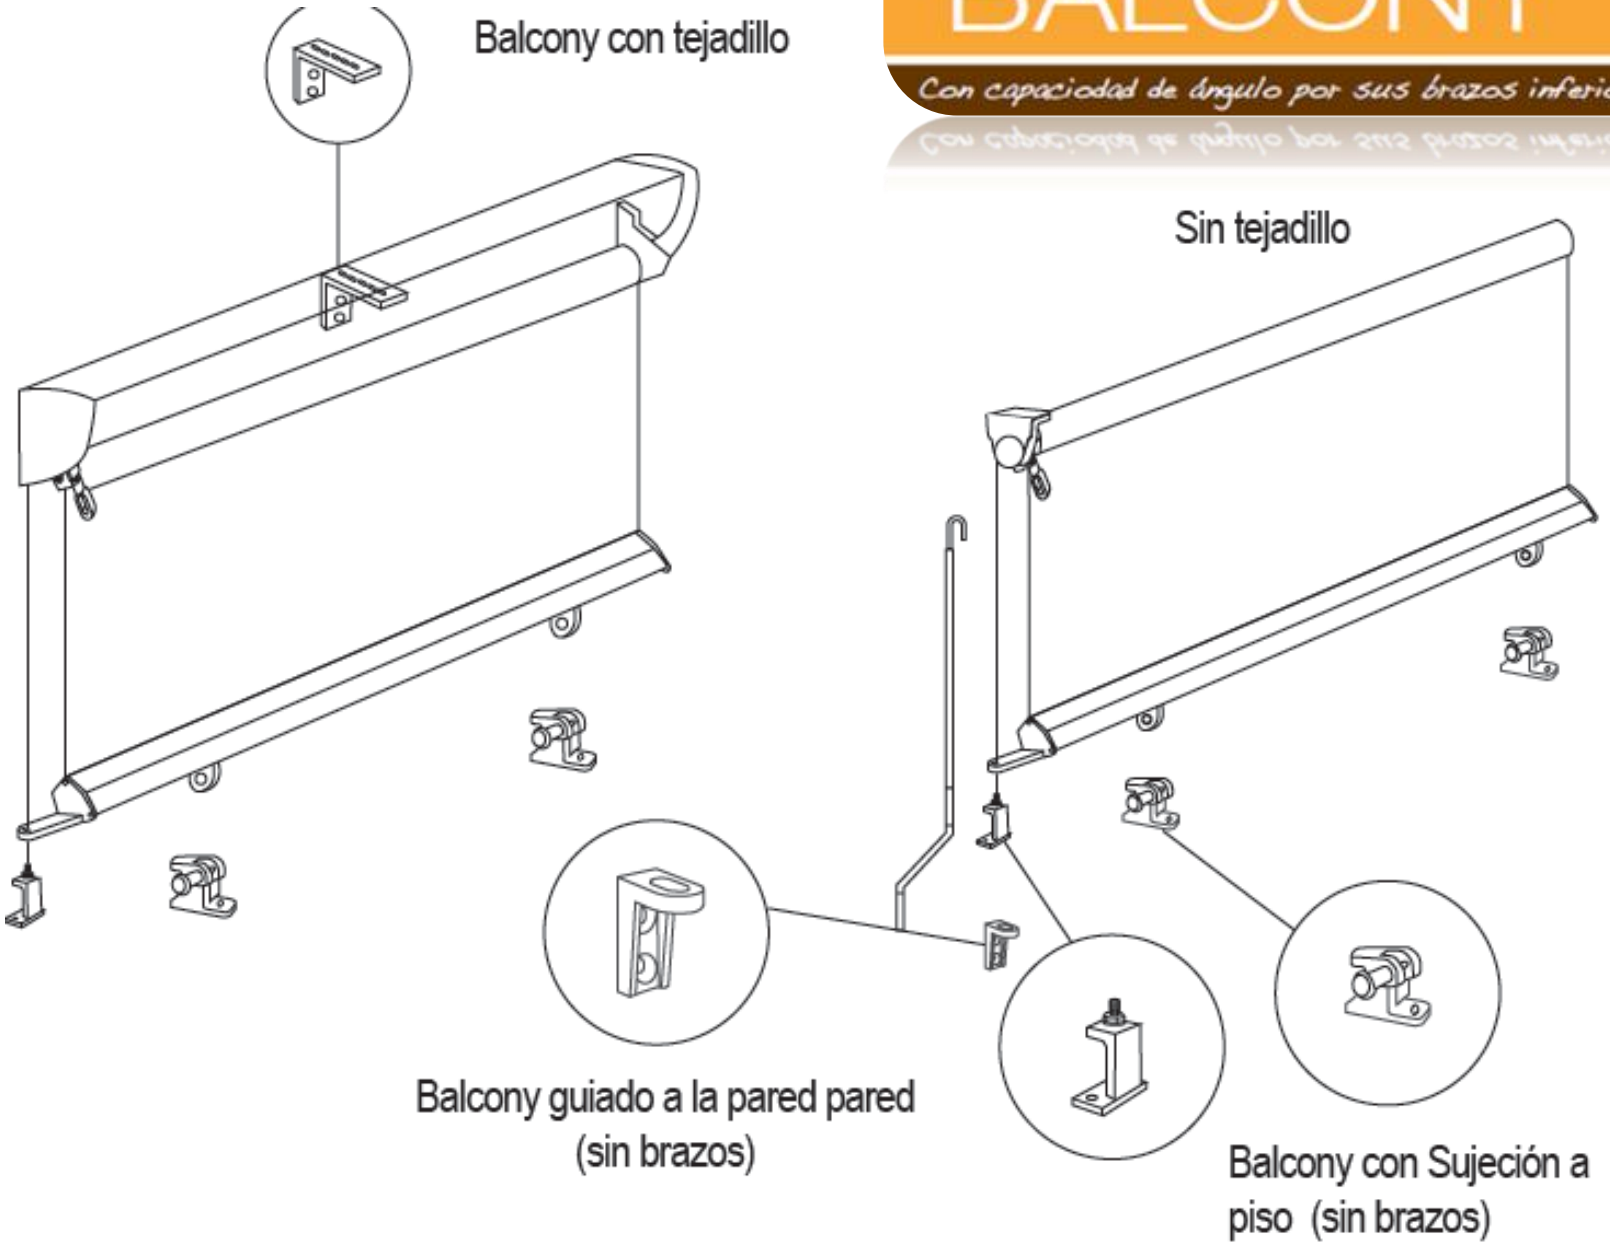

LA MEJOR PROTECCIÓN SOLAR

TEJIDOS

Solar - Vision - Acrílicos - Vinyl Crystal

Características

1.- Tejido Vision y Solar. Mallas solares de gran duración y diversas aperturas.

2.- Tejido Acrílico. Tejido para la proteoción solar y repelente Al agua gracias al uso de teflón.

3.- Vinyl Crystal. Vinyl de 30 oz para uan mayor resistencia al viento y que permite ser impreso a todo color.

LA MEJOR PROTECCIÓN SOLAR

TEJIDOS

Vinyl Crystal

Características

- Composición: 100% Vynil.
- Grosor: 0.63 mm.
- Peso: 30 oz/yd2

Marcos para toldos Vinyl Crystal

SIN MARCO

ESTILO MARQUESINA

ESTILO VENTANA

Colores disponibles:

BLANCO · BEIGE · AMARILLO · CAFÉ · ROJO · TINTO · VERDE BOTELLA · MARINO · NEGRO

TOLDO DE PROYECCIÓN

MARBELLA

Excelente para usos múltiples en terrazas y jardines.

TOLDO DE PROYECCIÓN

MALLORCA

Excelente para usos múltiples en terrazas y jardines.

TOLDO DE PROYECCIÓN

MALLORCA

Medidas garantizadas

	min: 2.00 m máx: 5.85 m
	min: 1.50 m máx: 3.00 m

VELOCIDAD MAX. VIENTO
39 km/h

TOLDO DE PROYECCIÓN

MARBELLA

Medidas garantizadas

	min: 2.00 m máx: 5.85 m
	min: 1.50 m máx: 3.50 m

VELOCIDAD MAX. VIENTO
49 km/h

≥3.00m = class2

Vertilux®

TOLDO DE PROYECCIÓN

MALLORCA

TOLDO DE PROYECCIÓN

MARBELLA

Soportes a pared tipo “K” y a techo tipo “E” para ambos modelos

Pistones de gas, brindan mayor resistencia al viento, solo modelo **MARBELLA**

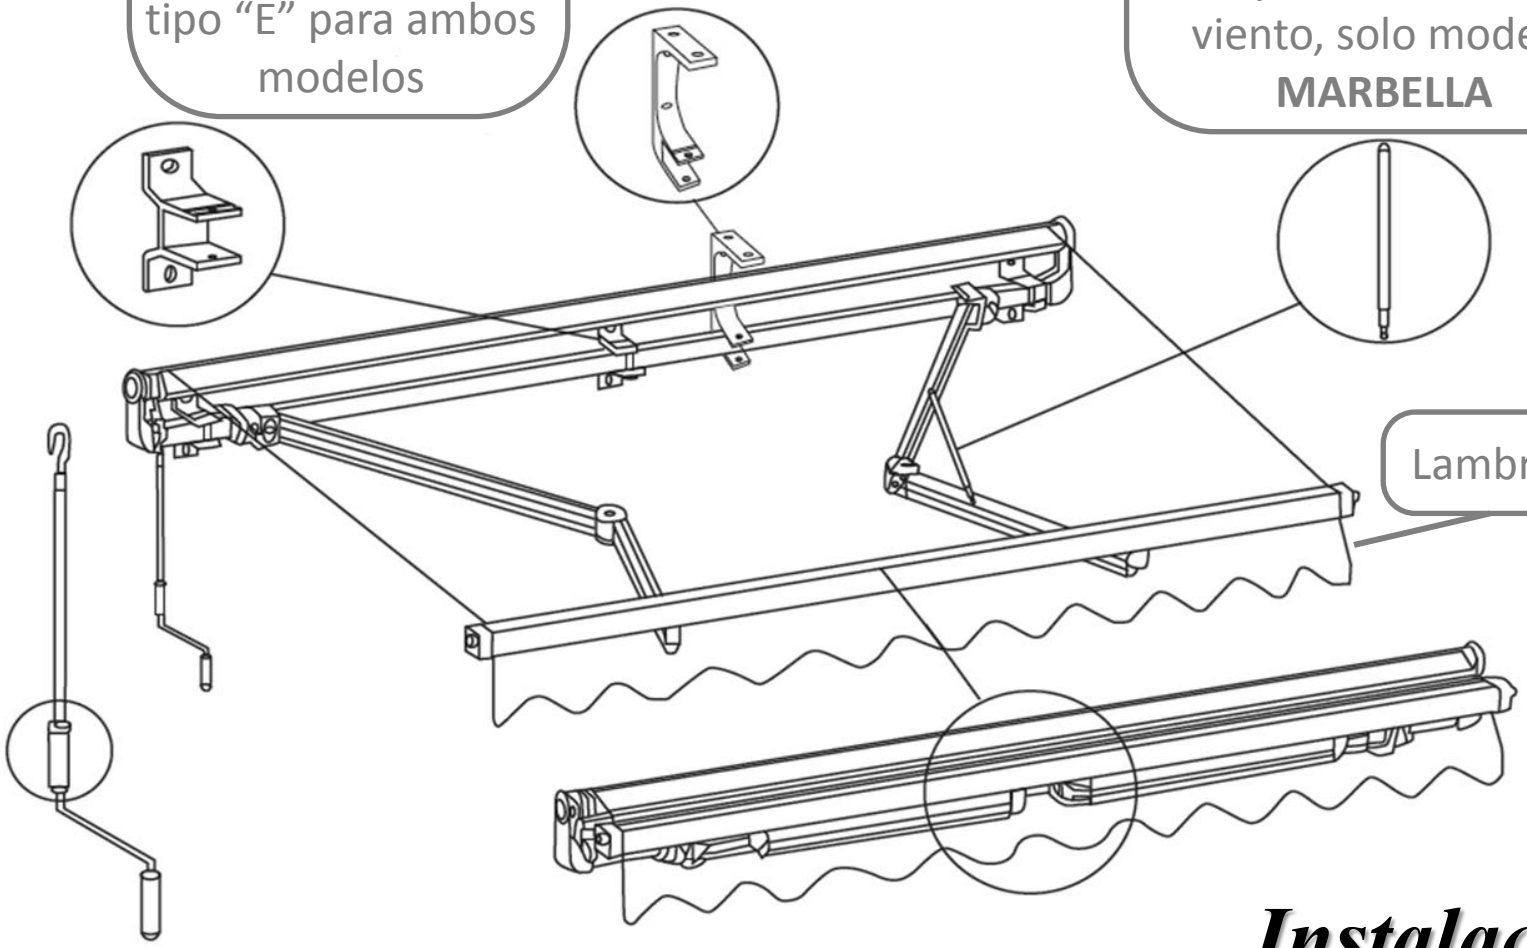

Lambrequín

Instalación

TOLDO DE PROYECCIÓN

MALLORCA

TOLDO DE PROYECCIÓN

MARBELLA

Brackets de Instalación

Ancho del toldo menor o igual a 3m.	
Ancho del toldo mayor igual a 3m y menor o igual a 4.5m.	
Ancho del toldo mayor igual a 4.5m.	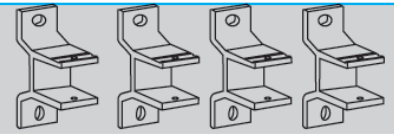

Ancho del toldo menor o igual a 3m.	
Ancho del toldo mayor igual a 3m y menor o igual a 4.5m.	
Ancho del toldo mayor igual a 4.5m.	

Vertilux®

TOLDO DE PROYECCIÓN

MALLORCA

TOLDO DE PROYECCIÓN

MARBELLA

Instalación

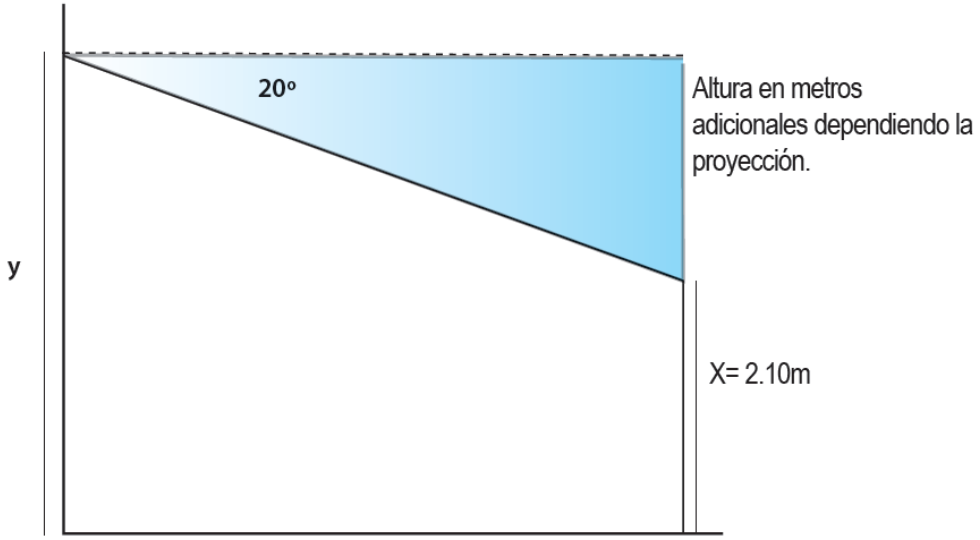

INCLINACIÓN X ALTURA DE LA INSTALACIÓN

Brazo / Altura	20º	30º	40º
mf	Suma a la Altura en metros dependiendo la proyección		
1.50	0.52	0.75	0.97
2.00	0.69	1.00	1.29
2.50	0.86	1.25	1.61
3.00	1.03	1.50	1.93
3.50	1.20	0.75	2.25

Vertilux®

Sunlux® COLLECTION

LA MEJOR PROTECCIÓN SOLAR

TEJIDOS

Solar - Vision - Acrílicos - Vinyl Crystal

Es una **colección** que brinda elegancia y protección, con un toque de distinción...

…evolucionando el concepto del exteriorismo.

Vertilux®

LA MEJOR PROTECCIÓN SOLAR

TEJIDOS

Solar - Vision - Acrílicos - Vinyl Crystal

Vertilux®

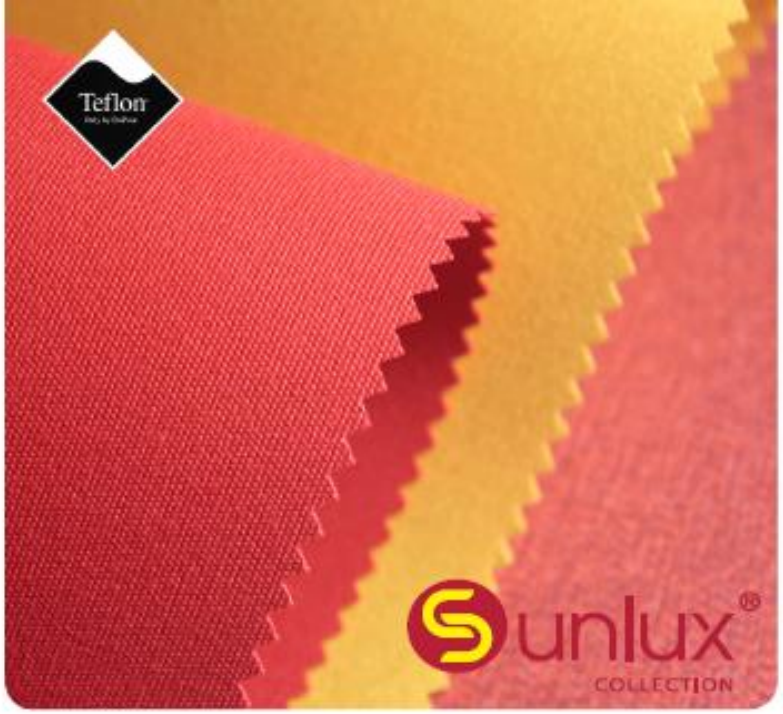

LA MEJOR PROTECCIÓN SOLAR

TEJIDOS

Tejidos Acrílicos

Características

- Nueva coleoción de tejidos acrílicos SUNLUX de Vertilux.
- Elaborados con materiales resistentes al viento y los rayos UV
- Impermeables por uso de Teflón de la marca DuPont, lo que lo garantiza contra el agua bajo el estándar "columna de 30".
- Tres tipos de diseños: Plains (planos), Classic (bandas), Stripes (líneas y diseños variados).

Sunlux®
COLLECTION

LA MEJOR PROTECCIÓN SOLAR

TEJIDOS

Solar - Vision - Acrílicos - Vinyl Crystal

Diversos Modelos

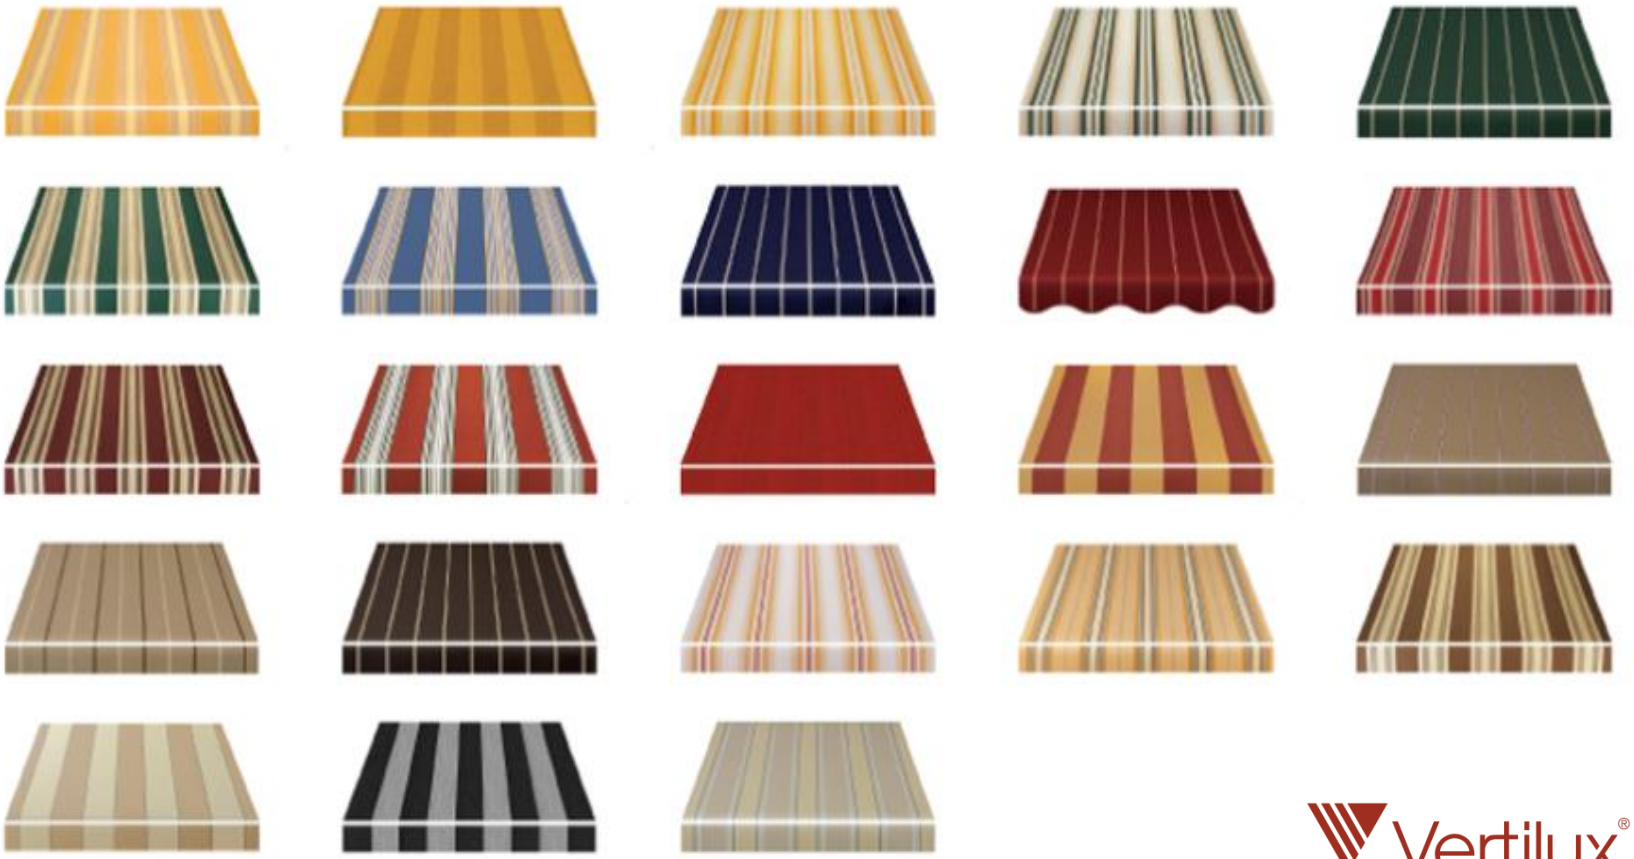

Vertilux®